


Happy D.2 Inodoro suspendido Duravit Rimless para SensoWash®
 # 255059..00 / 255059..00

| < 365 mm > |

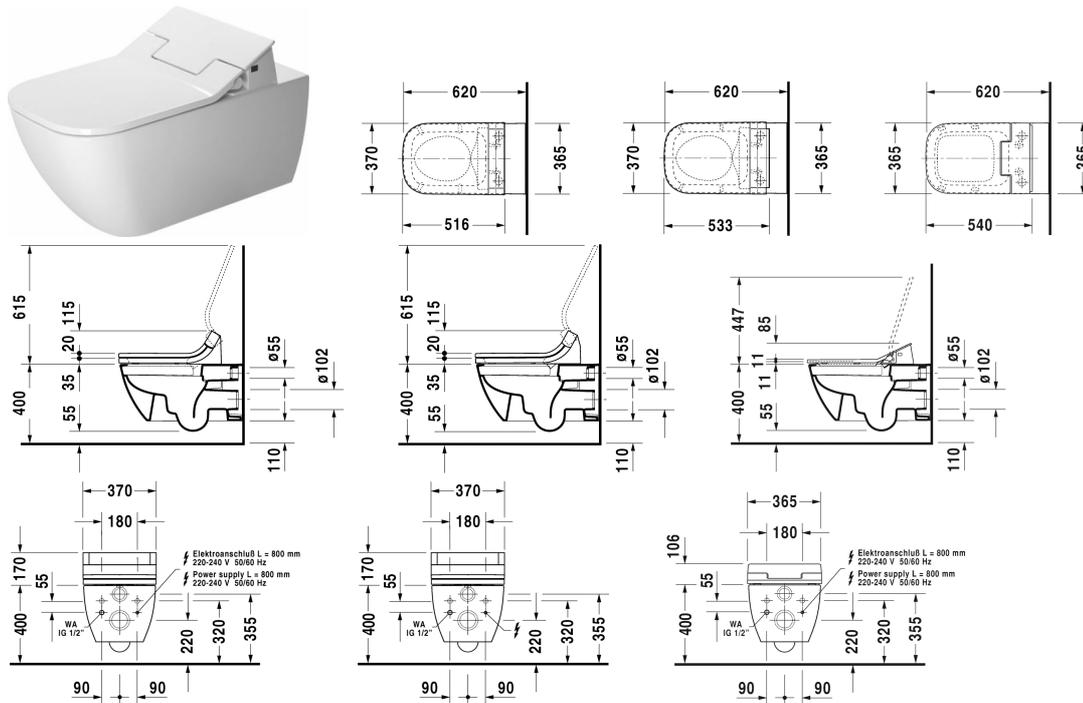

Inodoro suspendido Duravit Rimless para SensoWash®	Medidas	Peso	Nº de pedido
sin canal de lavado, fondo hondo, instalar solo junto con SensoWash, incluye componentes de conexión para SensoWash con conexiones ocultas, incl. Durafix, UWL clase 1			
Acabados			
00 Blanco 20 HygieneGlaze (vitrificado con efecto antibacterial)			
Versiones			
♣ 4,5 litros	365 x 620 mm	28,200 kg	255059..00
♣ 4,5 litros	365 x 620 mm	28,200 kg	255059..00
Infobox			
Fijación oculta Durafix incluida en el suministro			
La cerámica sanitaria revestida con WonderGliss se mantiene más tiempo pulida y limpia. Para pedidos con WonderGliss hay que añadir un 1 al final del número de referencia			
Accesorios para la cerámica			
Fijación para bidé e inodoro suspendido	Ø 12 x 180 mm	0,200 kg	006500
Accesorios			

Happy D.2 Inodoro suspendido Duravit Rimless para SensoWash®
 # 255059..00 / 255059..00

|< 365 mm >|

Set conexión suministro en combinación con asiento de lavado SensoWash, para elementos de inodoro Geberit Monolith		100692
Set conexión suministro en combinación con asiento de lavado SensoWash, para bastidor H=82-100 cm, obligatorio para cisternas empotradas con tubo libre para el suministro de agua		100730
Set conexión suministro en combinación con asiento de lavado SensoWash, para bastidor H=112-115 cm, obligatorio para cisternas empotradas con tubo libre para el suministro de agua		100691
Set de preinstalación en combinación con SensoWash, para bastidores con travesaño horizontal sin preinstalación/tubo para inodoro de lavado.		005072
Junta reducción de ruido para inodoro suspendido	0,300 kg	005064
Productos relacionados		
Asiento de lavado SensoWash Slim para Happy D.2* lavado general, femenino y confort, temperatura del agua, la posición de caño de lavado y la intensidad del chorro ajustable de forma individual, con cierre amortiguado, luz nocturna, incl. mando a distancia, función de bloqueo mediante mando a distancia, limpieza automática del caño, interruptor ON/OFF, con conexiones ocultas, vaciado automático al no usarlo durante un tiempo prolongado, asiento y tapa fácilmente desmontable, 365 x 540 mm	365 x 540 mm	611300

Todas las fichas técnicas contienen las medidas (mm) necesarias que están sometido a las tolerancias habituales. Las medidas exactas solo pueden ser tomadas en el producto.