


DuraSystem® Información de producto

Los bastidores DuraSystem® permiten soluciones empotradas fiables para inodoros con una profundidad ≤ 620 mm, urinario, lavabo y bidé tanto en espacios públicos como privados.

DuraSystem® facilita la instalación de sistemas sanitarios para todos los montajes convencionales, sean construcciones para paredes ligeras o empotrados en paredes macizas. Los elementos de instalación premontados garantizan una instalación rápida, segura y económica.

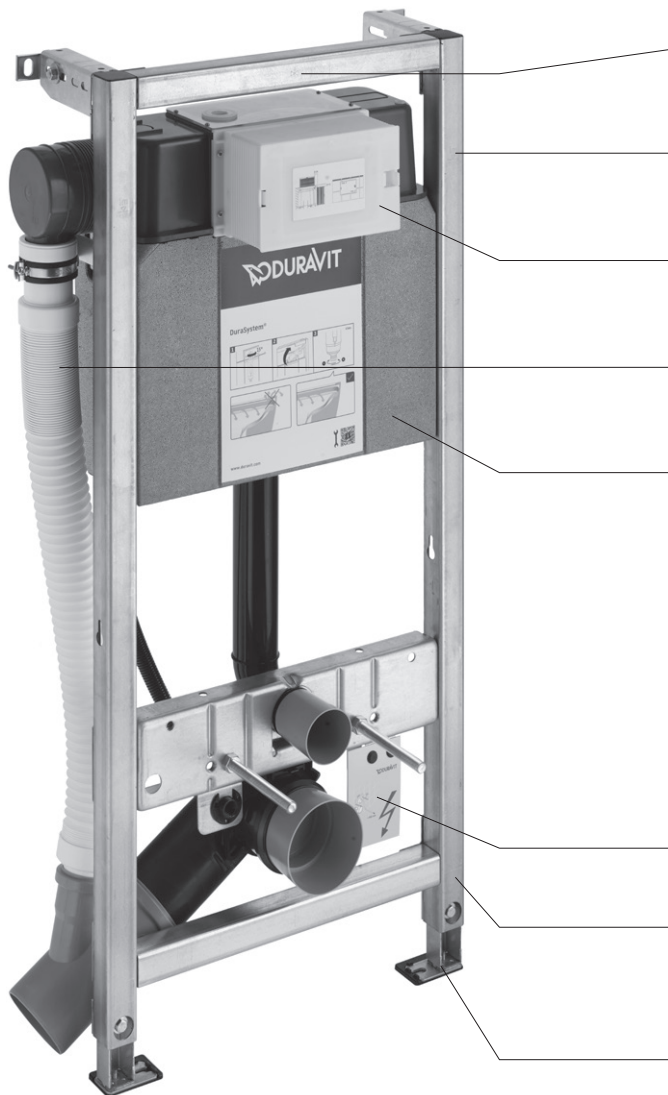

Marca de eje central

La marca en el marco facilita la alineación del elemento (salvo en caso de elementos de altura constructiva reducida)

Cota de referencia de un metro

La marca en el marco facilita la alineación del elemento (salvo en caso de elementos de altura constructiva reducida)

Registro

Montaje sin herramientas de la placa de revisión transparente para el control visual del interior de la cisterna y fácil acceso a todos los componentes

Absorción de olores

Ventilador incorporado para absorción de olores (solo para #WD1002 000 000 y #WD1004 000 000)

Cisterna:

Homologación CE según EN 14055, aislamiento contra condensación de agua, marca de altura de llenado, 2 tipos de descarga

Cumple las exigencias de insonorización según DIN 4109 y VDI 4100 (en combinación con el set de insonorización # WD6008 000 000), cantidad de agua para la descarga ajustable, ajuste mecánico mediante la válvula de descarga o electrónico mediante el mando a distancia (en caso de # WD1003 y WD1004), ajuste de fábrica aproximadamente 6 l / 3 l. máx. volumen de descarga 9 l reductor de flujo de descarga ajustable para descarga sin salpicaduras, gracias a la perfecta adaptación a la geometría del inodoro

Preparación SensoWash®: el elemento está preparado para la conexión a un asiento de lavado (no es aplicable a elementos Basic)

Marco

Marco galvanizado premontado, autoportante, para montaje en paredes ligeras

Recomendación para el revestimiento con paredes ligeras

Revestimiento ligero formado por 2 tableros de yeso de 12,5 mm

Pies

Ajustables en altura (entre 0 y 240 mm),

patas giratorias para una buena estabilidad y una fijación flexible.