


SensoWash® Starck f SensoWash® Starck f Plus instalación Compact # 650000012004320

| < 378 mm > |

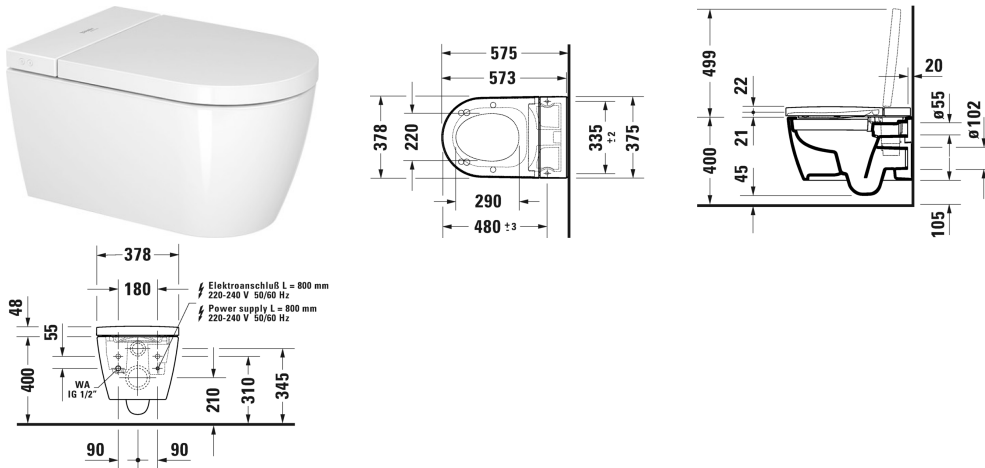

SensoWash® Starck f Plus instalación Compact	Medidas	Peso	Nº de pedido
lavado general, femenino y confort, calefacción del asiento, modo inteligente de ahorro de energía, secador de aire caliente, temperatura de agua, aire y del asiento ajustable, así como la intensidad del chorro de forma individual, vaciado automático al no usarlo durante un tiempo prolongado, función descalcificadora, luz nocturna, sin canal de lavado, incl. mando a distancia, fondo hondo, control App, limpieza automática del caño, con conexiones ocultas			
Acabados			
00 Blanco			
Versiones			
220-240V 50/60Hz, accionamiento eléctrico del asiento, apertura/cierre automático de la tapa, protección integrada según EN 1717, se pueden guardar dos perfiles de usuario individualizados, material de asiento/tapa Duroplast	378 x 575 mm	32,500 kg	650000012004320
Infobox			
Los correspondientes sets de preinstalación o conexión deben elegirse en función del bastidor colocado., Si no se utiliza un bastidor se recomienda la fijación # 006500, Necesario en instalación en obra # 005072			
Installation accessories			
Fijación para bidé e inodoro suspendido	Ø 12 x 180 mm	0,200 kg	006500
Junta reducción de ruido para inodoro suspendido		0,300 kg	005064
Fijación de pared marco, para la fijación del mando a distancia, para SensoWash Plus mando a distancia			100724
Set de acoplamiento en combinación con SensoWash Starck f, para interfaz funcional con el pulsador A2 de DuraSystem			100729

SensoWash® Starck f SensoWash® Starck f Plus instalación Compact # 650000012004320

| < 378 mm > |

Set conexión suministro en combinación con SensoWash Starck f, para bastidor con tubo libre para conexión a cisterna	100731
Set de preinstalación en combinación con SensoWash, para bastidores con travesaño horizontal sin preinstalación/tubo para inodoro de lavado.	005072
Productos relacionados	
<p>Bastidor - inodoro con descarga higiénica integrada descarga higiénica integrada, autoportante, para montaje en paredes ligeras , apto para ser recubierto con placas ligeras, marco galvanizado, para inodoros con una profundidad de <= 625 mm, patas ajustables en altura 0 - 240 mm, preparado para SensoWash, pulsador electrónico frontal, acceso óptimo para herramientas, marca de referencia de un metro de altura y una marca de eje central, montaje sin herramientas de la placa de revisión (transparente), cumple la normativa de insonorización según DIN 4109 y VDI 4100 (con el set de insonorización # WD6008 000 000), cisterna, cisterna empotrada comprobada CE según EN 14055, cantidad máxima de descarga 9l , marca de altura de llenado, técnica de descarga de 2 cantidades, cantidad de descarga ajustable, protegido contra agua de condensación, reductora para la regulación del flujo de agua, Suministro, set de obra, incl. fuente de alimentación empotrada 100-240 V AC /24 V DC, codo de desagüe PE para pared DN 90/90, set de conexión desagüe PE de DN 90 de pared, set de fijación M12 para inodoro suspendido, accesorios de montaje para paredes ligeras, accesorios para montaje individual, codo PE de pared para inodoro suspendido DN90/110, 2 embellecedores, Bastidor premontado para inodoro suspendido, 500 x 1148 mm</p>	500 x 1148 mm WD1003
<p>Bastidor de inodoro, absorción de olores, descarga higiénica descarga higiénica integrada, autoportante, para montaje en paredes ligeras , apto para ser recubierto con placas ligeras, marco galvanizado, para inodoros con una profundidad de <= 625 mm, patas ajustables en altura 0 - 240 mm, preparado para SensoWash, pulsador electrónico frontal, marca de referencia de un metro de altura y una marca de eje central, montaje sin herramientas de la placa de revisión (transparente), cumple la normativa de insonorización según DIN 4109 y VDI 4100 (con el set de insonorización # WD6008 000 000), con absorción de olores con ventilador integrado, puesta en marcha electrónica del ventilador mediante detección de personas o manualmente con el pulsador, válvula antiretorno para olores, cisterna, cisterna empotrada comprobada CE según EN 14055, cantidad máxima de descarga 9l , marca de altura de llenado, técnica de descarga de 2 cantidades, cantidad de descarga ajustable, protegido contra agua de condensación, reductora para la regulación del flujo de agua, Suministro, set de obra, incl. fuente de alimentación empotrada 100-240 V AC /24 V DC, codo de desagüe PE para pared DN 90/90, set de conexión desagüe PE de DN 90 de pared, set de fijación M12 para inodoro suspendido, accesorios para montaje individual, codo PE de pared para inodoro suspendido DN90/110, 2 embellecedores, Bastidor premontado para inodoro suspendido, 500 x 1148 mm</p>	500 x 1148 mm WD1004

**SensoWash® Starck f SensoWash® Starck f Plus instalación
Compact # 650000012004320**

|< 378 mm >|

Pulsador A2, para inodoro, vidrio blanco sin contacto, activación de descarga controlada por infrarrojo, delante, sin teclas mecánicas, iluminación de botones se activa al acercarse, accionamiento de la descarga con o sin contacto, para montaje sobrepuesto, técnica de descarga de 2 cantidades, funcionamiento en baja tensión: 24 V DC SELV, tipo de protección IP X4, clase de protección III, con conexiones con acoplamiento único, Funciones incluidas, absorción de olores, sensor de aproximación infrarrojo, descarga higiénica, lavado automático, función de limpieza, luz nocturna, seguro para niños, sistema de alimentación de emergencia, funciones ajustables mediante mando a distancia, Suministro, marco de montaje, accesorio de montaje, Placa frontal de vidrio, 229,8 x 157 mm

229,8 x 157 mm

WD5003

Todas las fichas técnicas contienen las medidas (mm) necesarias que están sometido a las tolerancias habituales. Las medidas exactas solo pueden ser tomadas en el producto.