


DuraSystem Pulsador A1, para inodoro, material sintético #
WD5001..1000 / WD5001..1000

| < 217 mm > |

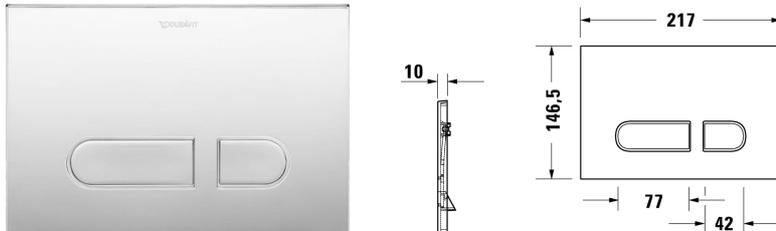

Pulsador A1, para inodoro, material sintético	Medidas	Peso	Nº de pedido
pulsador manual, para montaje sobrepuesto, técnica de descarga de 2 cantidades, Suministro, marco de montaje, accesorio de montaje, varilla pulsadora, Placa frontal material sintético			
Acabados			
00 Blanco 10 Cromado			
Versiones			
Blanco	217 x 146,5 mm	0,300 kg	WD5001..1000
	217 x 146,5 mm	0,300 kg	WD5001..1000
Infobox			
El marco de montaje a ras se necesita para su recubrimiento en el montaje en obra. Apto para el montaje en paredes ligeras con un grueso mínimo de 25 mm., El pulsador A1 de material sintético se puede montar a ras de pared (salvo en paredes de obra y elementos de altura reducida). Para un montaje a ras se debe pedir un marco para empotrar # WD6001 011 000 (blanco) o #WD6001 021 000 (cromado brillante)			
Installation accessories			
Marco para empotrar, de material sintético para montaje a ras, ajustable en profundidad, para cubrimiento de pared de 6 - 15 mm, para recubrir con placas ligeras con un grosor mínimo de 2 x 12,5 mm, material sintético	224,4 x 154 mm	0,300 kg	WD6001
Suitable products			

**DuraSystem Pulsador A1, para inodoro, material sintético #
WD5001..1000 / WD5001..1000**

| < 217 mm > |

<p>Bastidor - inodoro, básico autoportante, para montaje en paredes ligeras , apto para ser recubierto con placas ligeras, marco galvanizado, para inodoros con una profundidad de <= 625 mm, patas ajustables en altura 0 - 240 mm, accionamiento mecánico frontal, acceso óptimo para herramientas, marca de referencia de un metro de altura y una marca de eje central, montaje sin herramientas de la placa de revisión (transparente), cumple la normativa de insonorización según DIN 4109 y VDI 4100 (con el set de insonorización # WD6008 000 000), cisterna, cisterna empotrada comprobada CE según EN 14055, cantidad máxima de descarga 9l , marca de altura de llenado, técnica de descarga de 2 cantidades, cantidad de descarga ajustable, protegido contra agua de condensación, reductora para la regulación del flujo de agua, Suministro, codo de desagüe PE para pared DN 90/90, set de conexión desagüe PE de DN 90 de pared, set de fijación M12 para inodoro suspendido, codo PE de pared para inodoro suspendido DN90/110, 2 embellecedores, Bastidor premontado para inodoro suspendido</p>	500 x 1148 mm	14,400 kg	WD1010
<p>Bastidor - inodoro, básico 99 cm autoportante, para montaje en paredes ligeras , apto para ser recubierto con placas ligeras, marco galvanizado, para inodoros con una profundidad de <= 625 mm, patas ajustables en altura 0 - 240 mm, accionamiento mecánico superior o frontal, montaje sin herramientas de la placa de revisión (transparente), cumple la normativa de insonorización según DIN 4109 y VDI 4100 (con el set de insonorización # WD6008 000 000), cisterna, cisterna empotrada comprobada CE según EN 14055, cantidad máxima de descarga 9l , marca de altura de llenado, técnica de descarga de 2 cantidades, cantidad de descarga ajustable, protegido contra agua de condensación, reductora para la regulación del flujo de agua, Suministro, codo de desagüe PE para pared DN 90/90, set de conexión desagüe PE de DN 90 de pared, set de fijación M12 para inodoro suspendido, accesorios de montaje para paredes ligeras, codo PE de pared para inodoro suspendido DN90/110, 2 embellecedores, Bastidor premontado para inodoro suspendido</p>	500 x 990 mm	12,900 kg	WD1009
<p>Bastidor - inodoro, estándar 99 cm autoportante, para montaje en paredes ligeras , apto para ser recubierto con placas ligeras, marco galvanizado, para inodoros con una profundidad de <= 625 mm, patas ajustables en altura 0 - 240 mm, preparado para SensoWash, accionamiento mecánico superior o frontal, montaje sin herramientas de la placa de revisión (transparente), cumple la normativa de insonorización según DIN 4109 y VDI 4100 (con el set de insonorización # WD6008 000 000), cisterna, cisterna empotrada comprobada CE según EN 14055, cantidad máxima de descarga 9l , marca de altura de llenado, técnica de descarga de 2 cantidades, cantidad de descarga ajustable, protegido contra agua de condensación, reductora para la regulación del flujo de agua, Suministro, codo de desagüe PE para pared DN 90/90, set de conexión desagüe PE de DN 90 de pared, set de fijación M12 para inodoro suspendido, accesorios de montaje para paredes ligeras, accesorios para montaje individual, codo PE de pared para inodoro suspendido DN90/110, 2 embellecedores, Bastidor premontado para inodoro suspendido</p>	500 x 990 mm	13,400 kg	WD1008

**DuraSystem Pulsador A1, para inodoro, material sintético #
WD5001..1000 / WD5001..1000**

|< 217 mm >|

<p>Bastidor - inodoro, básico 84 cm autoportante, para montaje en paredes ligeras , apto para ser recubierto con placas ligeras, marco galvanizado, para inodoros con una profundidad de <= 625 mm, patas ajustables en altura 0 - 240 mm, accionamiento mecánico superior o frontal, montaje sin herramientas de la placa de revisión (transparente), cumple la normativa de insonorización según DIN 4109 y VDI 4100 (con el set de insonorización # WD6008 000 000), cisterna, cisterna empotrada comprobada CE según EN 14055, cantidad máxima de descarga 9l , marca de altura de llenado, técnica de descarga de 2 cantidades, cantidad de descarga ajustable, protegido contra agua de condensación, reductora para la regulación del flujo de agua, Suministro, codo de desagüe PE para pared DN 90/90, set de conexión desagüe PE de DN 90 de pared, set de fijación M12 para inodoro suspendido, accesorios de montaje para paredes ligeras, codo PE de pared para inodoro suspendido DN90/110, 2 embellecedores, Bastidor premontado para inodoro suspendido</p>	500 x 840 mm	11,900 kg	WD1007
<p>Bastidor - inodoro, estándar 84 cm autoportante, para montaje en paredes ligeras , apto para ser recubierto con placas ligeras, marco galvanizado, para inodoros con una profundidad de <= 625 mm, patas ajustables en altura 0 - 240 mm, preparado para SensoWash, accionamiento mecánico superior o frontal, montaje sin herramientas de la placa de revisión (transparente), cumple la normativa de insonorización según DIN 4109 y VDI 4100 (con el set de insonorización # WD6008 000 000), cisterna, cisterna empotrada comprobada CE según EN 14055, cantidad máxima de descarga 9l , marca de altura de llenado, técnica de descarga de 2 cantidades, cantidad de descarga ajustable, protegido contra agua de condensación, reductora para la regulación del flujo de agua, Suministro, codo de desagüe PE para pared DN 90/90, set de conexión desagüe PE de DN 90 de pared, set de fijación M12 para inodoro suspendido, accesorios de montaje para paredes ligeras, accesorios para montaje individual, codo PE de pared para inodoro suspendido DN90/110, 2 embellecedores, Bastidor premontado para inodoro suspendido</p>	500 x 840 mm	12,400 kg	WD1006
<p>Bastidor - inodoro, para empotrar acceso óptimo para herramientas, montaje sin herramientas de la placa de revisión (transparente), para empotrar en pared, bandas laterales galvanizadas, accionamiento mecánico frontal, cisterna, cisterna empotrada comprobada CE según EN 14055, cantidad máxima de descarga 9l , marca de altura de llenado, técnica de descarga de 2 cantidades, cantidad de descarga ajustable, protegido contra agua de condensación, reductora para la regulación del flujo de agua, Suministro, codo de desagüe PE para pared DN 90/90, set de conexión desagüe PE de DN 90 de pared, set de fijación M12 para inodoro suspendido, codo PE de pared para inodoro suspendido DN90/110, 2 embellecedores, Bastidor premontado para inodoro suspendido</p>	445 x 915 mm	6,700 kg	WD1005

**DuraSystem Pulsador A1, para inodoro, material sintético #
WD5001..1000 / WD5001..1000**

| < 217 mm > |

<p>Bastidor - inodoro con absorción de olores manual autoportante, para montaje en paredes ligeras , apto para ser recubierto con placas ligeras, marco galvanizado, para inodoros con una profundidad de <= 625 mm, patas ajustables en altura 0 - 240 mm, preparado para SensoWash, accionamiento mecánico frontal, marca de referencia de un metro de altura y una marca de eje central, montaje sin herramientas de la placa de revisión (transparente), cumple la normativa de insonorización según DIN 4109 y VDI 4100 (con el set de insonorización # WD6008 000 000), con absorción de olores con ventilador integrado, puesta en marcha manual del ventialdor, válvula antiretorno para olores, cisterna, cisterna empotrada comprobada CE según EN 14055, cantidad máxima de descarga 9l , marca de altura de llenado, técnica de descarga de 2 cantidades, cantidad de descarga ajustable, protegido contra agua de condensación, reductora para la regulación del flujo de agua, Suministro, set de obra, incl. fuente de alimentación empotrada 100-240 V AC /24 V DC, codo de desagüe PE para pared DN 90/90, set de conexión desagüe PE de DN 90 de pared, set de fijación M12 para inodoro suspendido, accesorios de montaje para paredes ligeras, accesorios para montaje individual, codo PE de pared para inodoro suspendido DN90/110, 2 embellecedores, Bastidor premontado para inodoro suspendido</p>	500 x 1148 mm	15,900 kg	WD1002
<p>Bastidor - inodoro, estándar autoportante, para montaje en paredes ligeras , apto para ser recubierto con placas ligeras, marco galvanizado, para inodoros con una profundidad de <= 625 mm, patas ajustables en altura 0 - 240 mm, preparado para SensoWash, accionamiento mecánico frontal, acceso óptimo para herramientas, marca de referencia de un metro de altura y una marca de eje central, montaje sin herramientas de la placa de revisión (transparente), cumple la normativa de insonorización según DIN 4109 y VDI 4100 (con el set de insonorización # WD6008 000 000), cisterna, cisterna empotrada comprobada CE según EN 14055, cantidad máxima de descarga 9l , marca de altura de llenado, técnica de descarga de 2 cantidades, cantidad de descarga ajustable, protegido contra agua de condensación, reductora para la regulación del flujo de agua, Suministro, codo de desagüe PE para pared DN 90/90, set de conexión desagüe PE de DN 90 de pared, set de fijación M12 para inodoro suspendido, accesorios de montaje para paredes ligeras, accesorios para montaje individual, codo PE de pared para inodoro suspendido DN90/110, 2 embellecedores, Bastidor premontado para inodoro suspendido</p>	500 x 1148 mm	14,200 kg	WD1001

Todas las fichas técnicas contienen las medidas (mm) necesarias que están sometido a las tolerancias habituales. Las medidas exactas solo pueden ser tomadas en el producto.