


P3 Comfords Inodoro suspendido Duravit Rimless para SensoWash® # 256159..00 / 256159..00

| < 380 mm > |

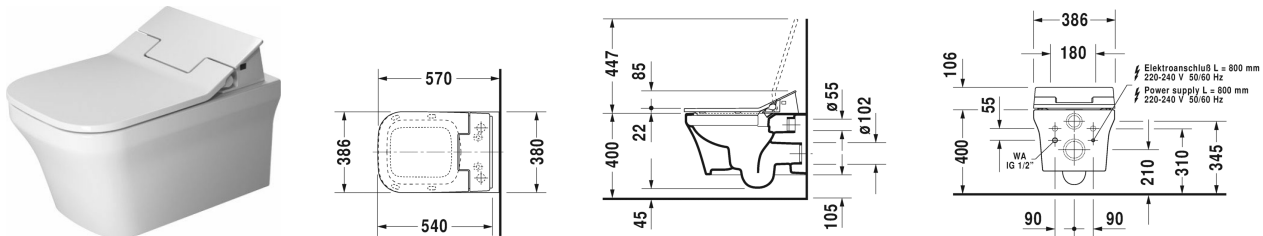

Inodoro suspendido Duravit Rimless para SensoWash®	Medidas	Peso	Nº de pedido
sin canal de lavado, fondo hondo, incl. Durafix, instalar solo junto con SensoWash, incluye componentes de conexión para SensoWash con conexiones ocultas, UWL clase 1			
Acabados			
00 Blanco 20 HygieneGlaze (vitrificado con efecto antibacterial)			
Versiones			
♣ 4,5 litros	380 x 570 mm	24,500 kg	256159..00
♣ 4,5 litros	380 x 570 mm	24,500 kg	256159..00
Infobox			
Fijación oculta Durafix incluida en el suministro			
La cerámica sanitaria revestida con WonderGliss se mantiene más tiempo pulida y limpia. Para pedidos con WonderGliss hay que añadir un 1 al final del número de referencia			
Accesorios para la cerámica			
Fijación para bidé e inodoro suspendido	Ø 12 x 180 mm	0,200 kg	006500
Accesorios			
Set conexión suministro en combinación con asiento de lavado SensoWash, para elementos de inodoro Geberit Monolith			100692
Set conexión suministro en combinación con asiento de lavado SensoWash, para bastidor H=82-100 cm, obligatorio para cisternas empotradas con tubo libre para el suministro de agua			100730
Set conexión suministro en combinación con asiento de lavado SensoWash, para bastidor H=112-115 cm, obligatorio para cisternas empotradas con tubo libre para el suministro de agua			100691
Set de preinstalación en combinación con SensoWash, para bastidores con travesaño horizontal sin preinstalación/tubo para inodoro de lavado.			005072
Junta reducción de ruido para inodoro suspendido		0,300 kg	005064
Productos relacionados			

**P3 Comforts Inodoro suspendido Duravit Rimless para
SensoWash® # 256159..00 / 256159..00**

|< 380 mm >|

Asiento de lavado para SensoWash Slim para P3 Comforts*
lavado general, femenino y confort, temperatura del agua, la
posición de caño de lavado y la intensidad del chorro ajustable
de forma individual, con cierre amortiguado, luz nocturna, incl.
mando a distancia, función de bloqueo mediante mando a
distancia, limpieza automática del caño, interruptor ON/OFF,
con conexiones ocultas, asiento y tapa fácilmente desmontable,
vaciado automático al no usarlo durante un tiempo prolongado,
386 x 540 mm

386 x 540 mm

611400

Todas las fichas técnicas contienen las medidas (mm) necesarias que están sometido a las tolerancias habituales. Las medidas exactas solo pueden ser tomadas en el producto.